

ProRF

IP67 (방진/방수) 설계가 적용된 RFID 전용 단말기



IP67 (방진/방수)

IP67 (방진/방수) 설계가 적용되어
옥외 입구 및 다양한 환경에 설치 운영이 가능합니다.



RFID 전용 단말기

최대 100,000장의 카드가 등록되어 대규모 사업장 등에
적용이 가능합니다.



광범위한 동작 온도

-20 ~ 65℃ 의 극한의 외부 환경에서도 운영 가능합니다.

기능 (Features)

- » IP67 (방진/방수) 설계 적용
- » 고용량 저장 : 최대 100,000장 카드 저장 / 인증
- » 광범위한 동작 온도 : -20 ~ 65℃

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.



제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	-
	CPU	1.0GHz High Speed CPU
	Memory	64MB RAM / 128MB Flash
	Ingress Protection Rating	IP67
	Impaction Protection Rating	-
Capacity	Users	100,000
	Face	-
	Fingerprint	-
	RFID / QR	100,000 (Card)
	Palm	-
	Log	600,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	-
	RS485 / RS232	○
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	-
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	-20 ~ 65℃
	Humidity	10 ~ 90%
Software		ZKBioSecurity
Dimensions (W x H x D) (mm)		80 x 131 x 21

구성도 (Configuration)

규격 (Dimensions)

(mm)

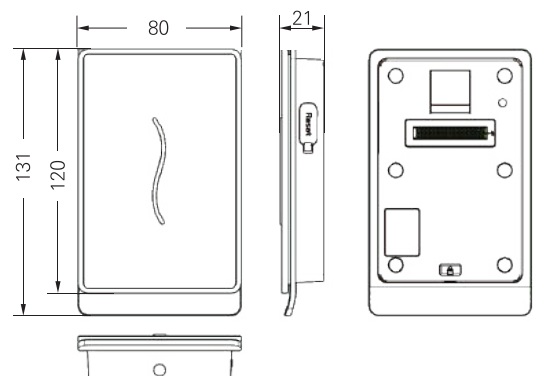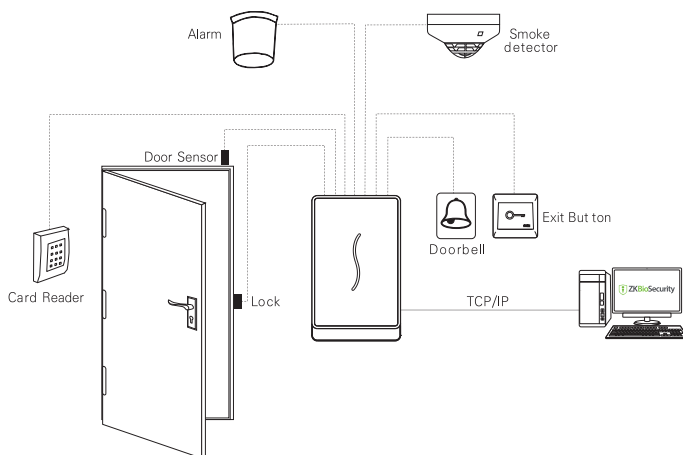

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco