

Mars-S100 Series

컴팩트한 디자인의 미니 플랩게이트



Mars-S100 시리즈는 SPCC 메탈 / 코팅 마감재로 제작된 ZKTeco의 컴팩트한 미니 플랩게이트입니다. 몸체 길이 600mm, 싱글, 듀얼 게이트 시리즈로 설계되었습니다. 넓은 900mm 레인(통로)확장으로 장애인용으로도 사용 가능하며, BLDC모터를 사용하여 소음이 적고, 내구성이 뛰어나며, 안전한 플랩게이트입니다. 게이트는 평상시 닫혀있으며, 승인되지 않은 방문객은 출입할 수 없게 제작 되었습니다.

Mars-S100 시리즈는 RFID카드, QR코드, 지문, 얼굴, 장정맥 등 다양한 출입통제 단말기와 호환 가능하며, 안전센서가 탑재되어 위급상황시 자동 오픈 기능을 포함하고 있습니다.

4쌍의 IR센서로 디자인 되어 이용자 카운트 및 게이트 충격 및 파손을 감지할 수 있습니다.

또한, 안전센서가 탑재되어 긴급상황 (정전, 화재 및 지진 등) 시 자동 오픈되어 안전하게 대피하실 수 있게 설계되어 있습니다.

기능

신뢰성

- 몸체가 쉽게 녹슬지 않도록 코팅 마감 되어있습니다.
- 고품질 BLDC모터를 사용하여 소음이 적고, 긴 모터 수명이 특징입니다.

안전성

- 비상 상황 (정전 / 화재 / 지진 등) 시 자동 오픈됩니다.
- 무단 침입을 방지하기 위해 강제 개방 알림 장치가 탑재 되어있습니다.
- 4쌍의 IR센서로 게이트 진입자 안전 감지가 가능합니다.
- RFID카드, QR코드, 지문, 얼굴, 장정맥 등 다양한 출입통제 단말기와 호환이 가능합니다.





심미적인 공간디자인

- 게이트 구조 및 배선 연결을 단순화하여 설치 / 유지보수가 간편해졌습니다.
- 컴팩트한 디자인으로 협소한 환경에도 설치 가능합니다.

제품 사양

모델	Mars - S100 Series	
	Mars - S100	Mars - S120
전력 요구 사항	AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V, 50/60Hz	
동작 온도	-28°C~60°C	
동작 습도	5% ~ 80%	
동작 전력	50W running /22W stand by	
동작 환경	Indoor	
구동 장치	Bursless motor	
MCBF	5 millions	
처리 속도	Up to 25 people/min(Using credential)	
작동 스타일	Swing	
소음	<60dB	
적외선 센서	4 pairs	
LED 표시	Support	
통로 폭	660mm (option:900mm)	
제품 치수 (L*W*H)	600*120*1020 mm	
제품 포장 치수 (L*W*H)	762*362*1215mm (2 boxes)	762*362*1215mm (1 box)
순 중량	25kg (±5kg) (2 boxes)	30kg (±5kg) (1 box)
총 중량	32kg (±5kg) (2 boxes)	40kg (±5kg) (1 box)
본체 재질	SPCC (optional: SUS304 Stainless Steel)	
상판 재질	SPCC (optional: SUS304 Stainless Steel)	
가드레일 재질	Acrylic	
포장 재질	Wooden case	
보안 레벨	Low	

제품 치수 (mm)

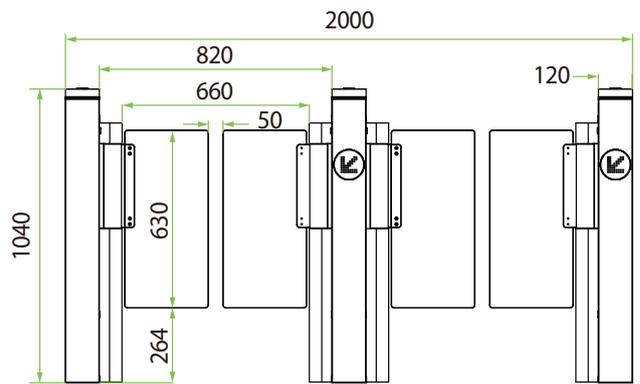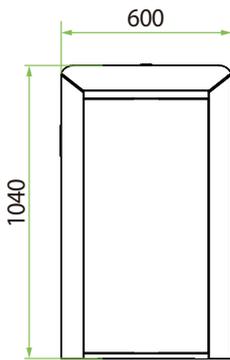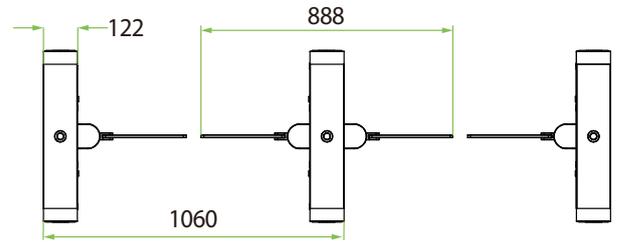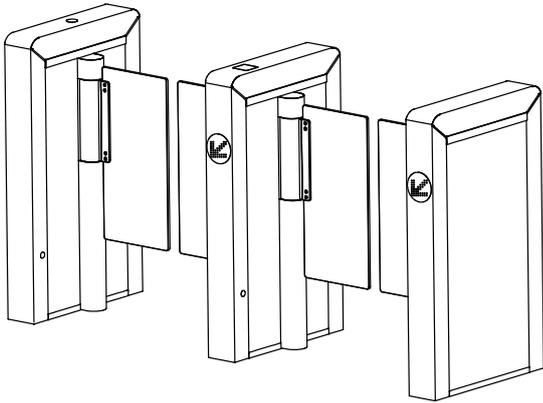

Optional color

