

Horus E2

무선 출입 통제 & 근태 관리 단말기



다중 인증 모드

얼굴, 지문, RFID, QR코드, 비밀번호 등 다양한 생체 인식 기술 적용

최적화된 디스플레이

5인치 크기의 Full Touch Screen을 자랑하며, 뛰어난 선명도로 사용자로부터 시각적 효과 제공

높은 확장성

타사 애플리케이션과의 통합을 위해 Android LCDP 지원 125kHz(EM), 13.56MHz(MF) 카드 형식 지원

모바일 사용 확대

2,000mAh 탈착식 배터리가 장착되어 최대 4시간 이상 전원공급 없이 작동 가능하며, 모바일 및 원격 애플리케이션에 이상적인 제품

대용량 지원

최대 50,000명의 사용자 생체 인식 템플릿 (얼굴, 지문)을 수용할 수 있어 엔터프라이즈급 사업에 적합

기능 (Features)

- » 동영상, 3D 마스크 위조 방지 알고리즘 탑재
- » AES-256 표준에 도달하는 모든 생체 인식증 정보의 암호화 및 개인정보 전송 지원
- » LTE, Wi-Fi, TCP/IP 지원
- » Android 10 실행으로 안전한 플랫폼 제공
- » Bluetooth 4.1 지원
- » 얼굴 / 지문 / RFID / QR코드 / 비밀번호 지원


※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

ZKTeco


제품사양 (Specifications)

모델	Horus E2	Horus E2-FP	Horus E2-QR	Horus E2-B
CPU	MT6762 A53 Octa-core @ 2.0 GHz			
메모리	RAM: 2GB, ROM: 16GB			
카메라	2MP Dual Camera			
LCD	5" Full touch Screen LCD			
인증 모드	얼굴+카드	얼굴+지문+카드	얼굴+카드+QR	얼굴+카드
얼굴 용량	20,000(1:N)			
지문 용량	N/A	30,000 (1:N)	N/A	N/A
RFID 용량	50,000(1:N)			
TCP/IP	RJ45, 1000M			
Wi-Fi	2.4G & 5G (IEEE 802.11 ac/a/b/g/n)			
Bluetooth	4.1			
사이즈	171.5mm * 82mm * 19.5mm	216mm * 82mm * 19.5mm	216mm * 82mm * 19.5mm	216mm * 82mm * 19.5mm
전압	12V 2A			
작동 온도	-10°C ~ 50°C			
작동 습도	0% ~ 80%RH			

배선 구성도 (Configuration)

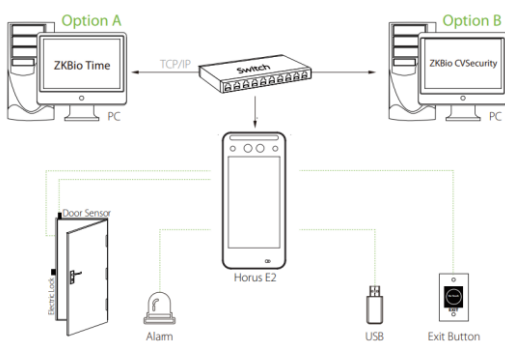

규격 (Dimensions)

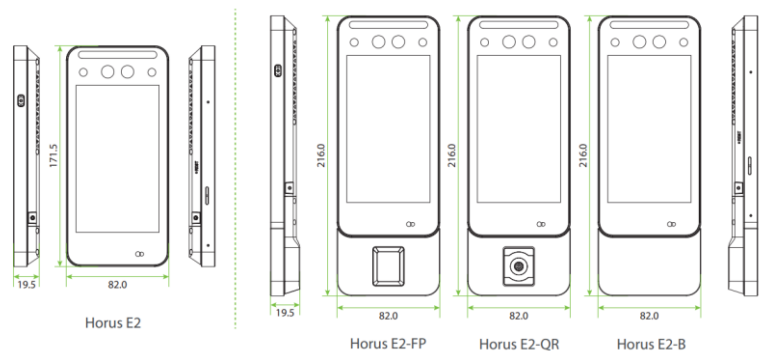

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

ZKTeco