

SpeedFace-V3L Series

슬림한 디자인의 얼굴 인식기능
하이브리드 생체 인식 리눅스 기반
출입통제 & 근태 관리 단말기

IP65(방진/방수)

IP65 방수방진 등급을 지원합니다.

슬림한 제품 외관

2.4" 터치 디스플레이가 적용되어
출입문 프레임에 설치가 가능하도록
외관을 개선하였습니다.

다양한 인증 방식

얼굴/비밀번호에 추가로 지문, 카드, QR코드를
추가한 인증 방식을 지원하여 출입문 보안 등급에
따른 인증 방식을 설정할 수 있습니다.



기능 (Features)


- » IP65 등급의 방수방진
- » 13.56MHz 대역의 MF 카드 기능
125KHz 대역의 ID 카드(Optional)
- » 다양한 인증 방식
 - 얼굴/비밀번호 (기본)
 - 지문, QR코드, 카드 (선택)
- » 생체인식 위조 방지 알고리즘 적용

제품사양 (Specifiactions)

Hardware	LCD	2.4-inch Touch Screen
	CPU	1.2GHz Dual-core CPU
	Memory	256M RAM / 512M Flash
	Ingress protection Rating	IP65
Capacity	Users	3,000
	face	500 (optional 1,500)
	Fingerprint (Original V3L only)	3,000 (optional 5,000)
	Card	3,000 (optional : 10,000)
Communication	Logs	200,000
	TCP / IP	O
	Wiegand in /out	O
	Wi-Fi	O (optional)
Preventative Measures	RS485	O
	Mask Detection	-
Operating	Voltage	12V 3A DC
	Temperature	-5°C ~ 45°C(-14°F ~ 131°F)
	Humidity	10% ~ 90% RH
Software		ZKBioAccess
Dimensions (H*L*D):		185*58.5*20mm

배선 구성도 (Configuration)

규격 (Dimension)

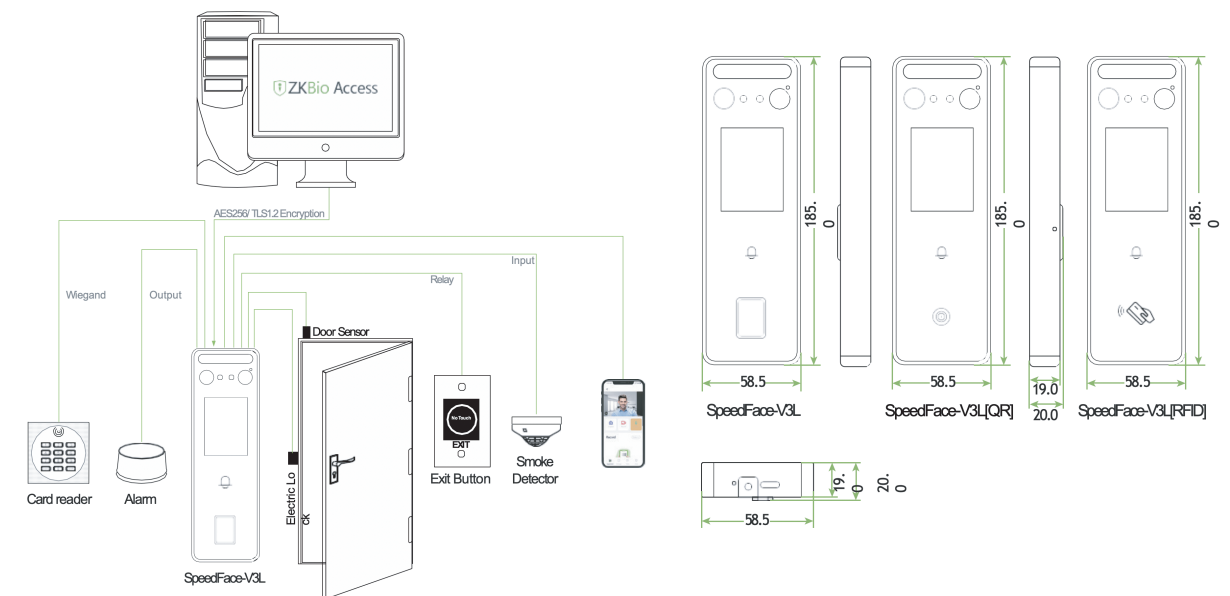

ZKTeco CO.,LTD.

www.zkteco.kr E-mail. korea.sales@zkteco.com

※ 상세 스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

※ 상세 스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

ZKTeco

ZKTeco