

# ZK-D4330

33개 감지 영역을 가진  
스마트 문형 금속 탐지기



## 기능

- 33개의 탐지 목록
- 7" 터치 스크린
- 리모컨 지원
- 쉬운 설치 및 관리
- 입/출 카운터
- TCP/IP 통신
- 뛰어난 간섭 방지 및 안정성
- 민감도 조정 가능
- 다양한 언어 및 인터페이스 지원
- 더 높은 정확도 및 검증 속도 지원
- 입/출 카운터 및 알람 횟수 메모리 지원



전시장



은행



공공기관



교도소



공장



호텔

## 구조

- ZK-D4330은 빔 구조, 모듈식 설계, 깔끔한 배선 설계로 제작되었으며, 쉬운 설치, 유지보수 및 높은 보안 수준을 제공합니다.
- 견고하고 세탁 가능한 패널
- 높은 내구성, 마모 방지 및 방풍 구조 지원



- 인증 시야각을 조절할 수 있는 스테인리스 스틸 금속 브라켓은 인증 시야각을 개선하고 빛반사를 방지합니다.



- 신체 보호를 위해 15V 저전압 전력 조정 지원, 전원 공급 상태 표시등 지원.
- 신호 케이블 장치 및 스피드게이트, 턴스타일 게이트 호환 구축 지원




- 휠(바퀴) 장치로 쉬운 이동 가능
- 엑스레이 소프트웨어 통합 지원
- ZKBio Security 3.0 통합 지원
- 4~8시간 용량의 백업 배터리 지원



## 탐지 영역

- 단일, 6개 / 11개 / 33개의 탐지 구역 모드를 포함한 여러 탐지 구역 모드 지원
- 구역 및 전체 0-500 가능한 민감도 조정 지원
- LED 표시등 지원 및 금속의 크기와 모양에 따라 제어판에 서로 다른 알람 강도 표시 지원
- 시계, 동전, 벨트, 및 무해한 물품을 필터링하며 무기 및 밀수품은 정확하게 탐지 가능
- 임신부, 심장 박동기, 플로피 디스크, 녹음 테이프 등 제외 지원

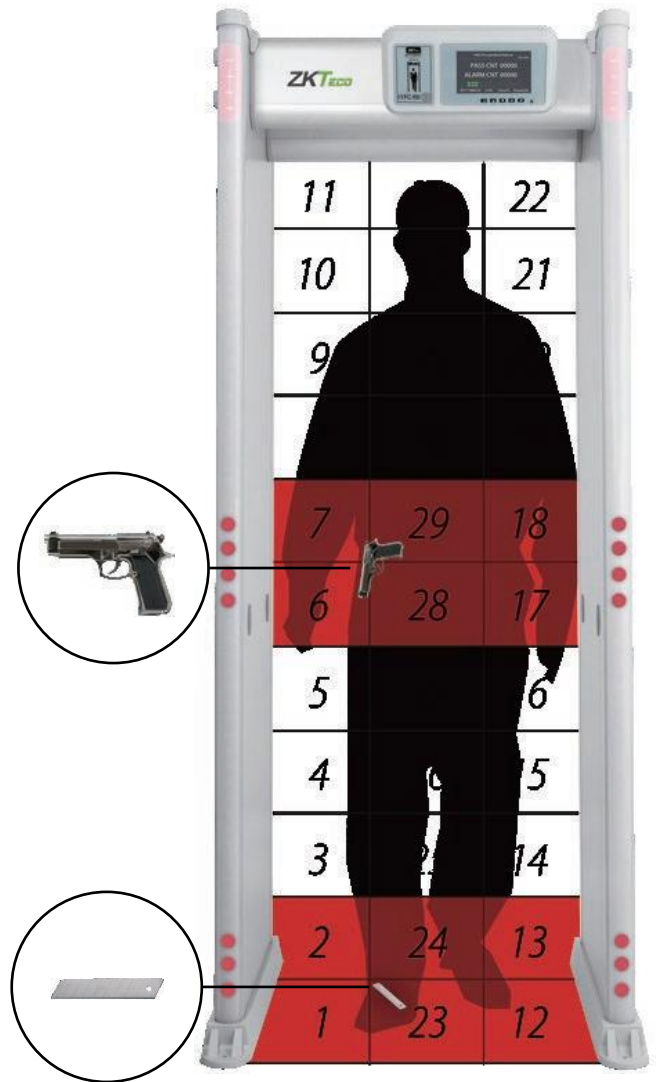


## 메인 인터페이스



메뉴




강력한 간섭 방지시스템

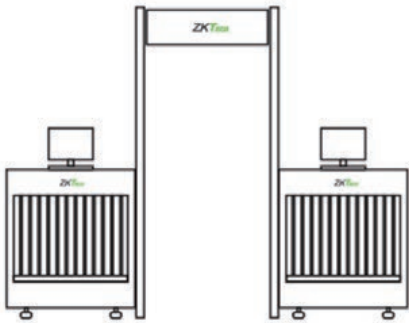

엑스레이 기계에서 10cm 유지



두 개의 워크스루 금속 탐지기 사이에서 10cm 유지

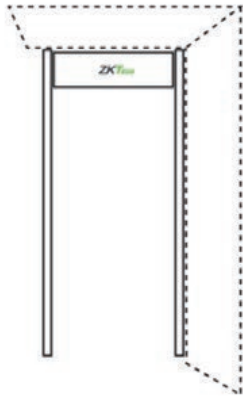

벽에서 10cm 유지

사양

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| 전압         | 15V                   |
| 동작 온도      | -20 ~ 65°C            |
| 동작 주파수     | 5.7 ~ 9.6kHz          |
| 외부 치수 (mm) | 2220(H)*930(W)*760(D) |
| 채널 치수 (mm) | 2010(H)*760(W)*760(D) |
| 포장 치수 (mm) | 2300(H)*335(W)*800(D) |
| 총 무게       | 70 kg                 |
| 동작 파워      | 20 W                  |
| 소프트웨어      | ZKBio SIS             |
| 통신 인터페이스   | RJ45 (TCP/IP)         |

제품 치수

