


ProCapture-WP

IP65 방수방진 등급의 설계가 적용된 지문인식 단말기

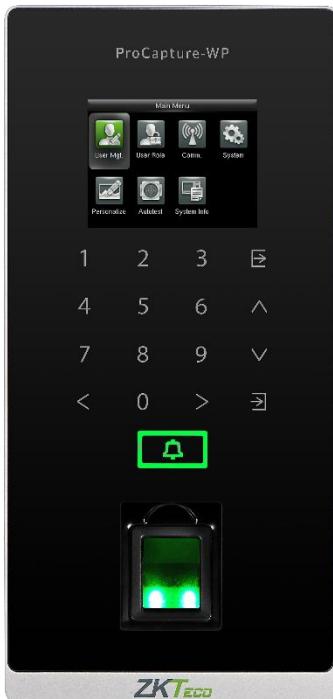

IP65 (방진/방수)

IP65 (방진/방수) 설계가 적용되어
옥외 입구 및 다양한 환경에서 설치 운영이 가능합니다.



고용량 사용자 저장

단말기 내 최대 지문 20,000개와 카드 10,000장이 저장되어
대규모 사업장 적용에 적합합니다.



광범위한 온도 지원

-10 ~ 50°C 의 외부 환경에서도 운영 가능합니다.

ProCapture-WP는 첨단 Z-ID 지문 센서를 탑재한 근태관리 / 출입통제 단말기입니다. 지문 인식에 뛰어난 성능을 자랑하여 젖거나 건조한 지문도 문제없이 인증 가능합니다.

특히, IP65 방수방진으로 설계되어 실내 / 실외 모두 설치하여 사용할 수 있습니다. 터치 키패드가 장착되어 사용자 등록 및 삭제, 장치 설정 등을 부드럽고 간편하게 제어할 수 있습니다.

대기업, 개인 사무실, 집, 빌딩 입구, 공장, 학교 등 다양한 곳에서 출입통제 / 근태관리 시스템을 적용할 수 있습니다.

기능 (Features)


- » IP65 방수방진 등급
- » 광범위한 동작 온도 : -20 ~ 50°C
- » 다양한 인증 방식 (지문 / RF카드)
- » 다양한 통신 방식 지원
TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.


제품 사양 (Specifications)

Hardware	LCD	2.4" TFT LCD 스크린
	CPU	1.2GHz High Speed CPU
	Memory	128MB RAM
	Flash	256MB Flash
	Ingress protection Rating	IP65
	Impaction Protection Rating	-
Capacity	Users	10,000
	Fingerprint	20,000 (1:N)
	RF Card	10,000
	QR Code	-
	Log	100,000
Communication	TCP / IP	지원
	Wiegand	지원
	RS485 / RS232	지원
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	-20 ~ 50°C
	Humidity	10 ~ 90%
Software	ZKBioSecurity	
Dimensions (H*L*D):	203 x 97 x 35	

배선 구성도 (Configuration)

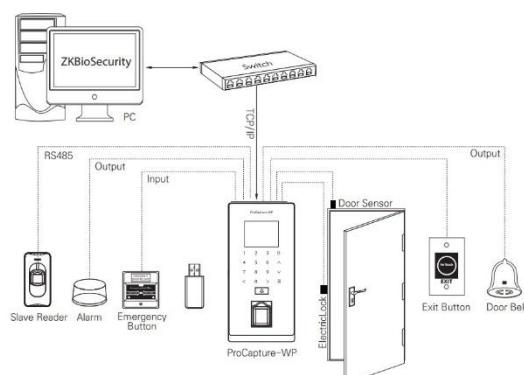

규격 (Dimensions)

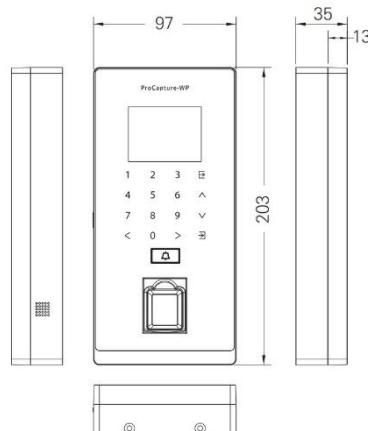

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

ZKTeco