


EX0808-OSDP

I/O 보드

호환 가능



ZKBioSecurity

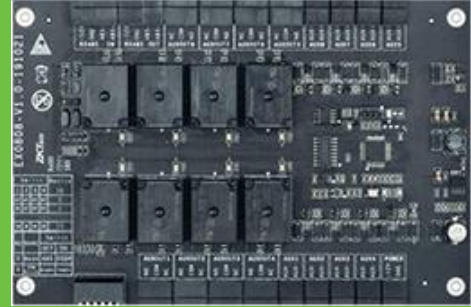

제품 설명

EX0808-OSDP는 8개의 AUX 입력과 8개의 AUX 출력으로 구성되어 있습니다.

확장된 I/O 요구사항을 충족하는데 필요한 구성품으로 Inbio Pro 패널, 통합 보안 플랫폼 ZKBioSecurity 소프트웨어를 통해 전문적인 출입통제 솔루션을 제공할 수 있습니다.


EX0808은 OSDP 통신으로 설정할 수 있으며, 다른 OSDP 패널과 원활하게 통합할 수 있습니다.

각 Inbio Pro 및 C3 Pro 패널은 최대 8개의 EX0808 보드 (최대 64 AUX 입력 및 64 AUX 출력)를 지원할 수 있습니다. 또한, 쉽게 설치할 수 있도록 금속 케이스를 선택할 수 있습니다.

제품 사양

모델	EX0808-OSDP
AUX 입력	8
AUX 출력	8
RS-485 / OSDP 속도	9,600bps
RS-485 / OSDP 주소	DIP 스위치로 설정
소비전력	3.6W @ 12V DC 300mA
전원 공급 장치	12V DC 300mA
동작 온도	0°C ~ 45°C
동작 습도	20% ~ 80%
제품 치수 (L*W)	160mm * 106mm
무게	0.2kg
출력 릴레이	3Form-C Relays-SPDT 5A@ 30V DC or 10A @ 30V AC

제품 구성

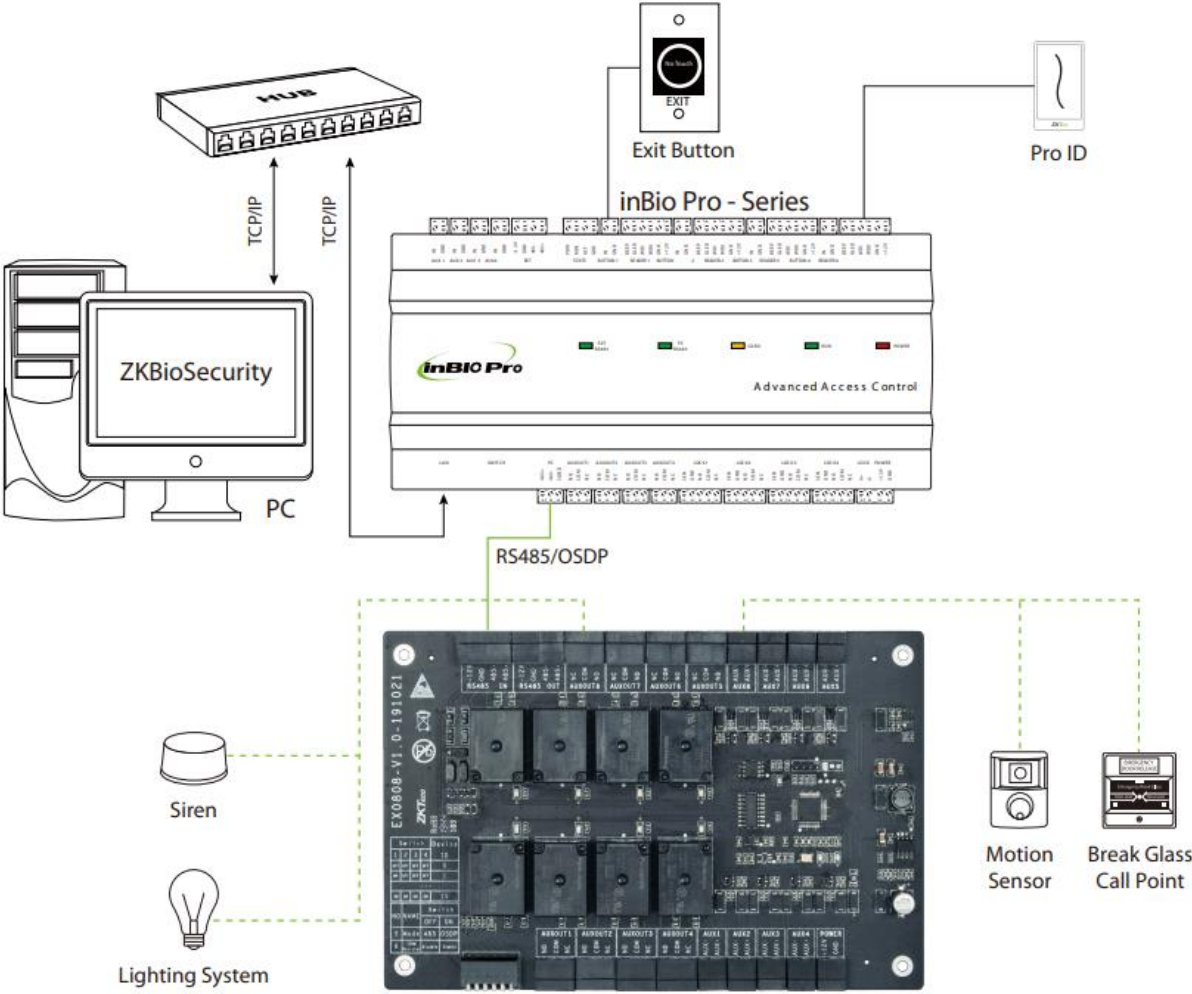

문의전화 : 070-5067-2550

V1.0 2024. 11. 06

ZKTECO CO., LTD.

www.zkteco.kr

E-mail : Korea.sales@zkteco.com

copyright©2024 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.